

DESIGN  
2020



425000, Россия, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, а/я 25, Промбаза 1

Телефон: +7 (800) 700-8444  
+7 (836) 314-3133

Факс: +7 (836) 314-3014

E-mail: [info@ariada.ru](mailto:info@ariada.ru)

[WWW.ARIADA.RU](http://WWW.ARIADA.RU)



DESIGN  
2020



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРИЛАВОК | «АЛЬТАИР»



Мы умеем делать свое дело, дорожим своим именем и гарантируем высокое качество нашей продукции.

## Гастрономический прилавок | «Альтаир»



С дверками



Со шторкой



LED-подсветка



Охлаждение



Контроллер



Дренаж

Серия прилавков «Альтаир» специально разработана для магазинов небольшой и средней площади, чьи владельцы ценят каждый занимаемый сантиметр площади. В дополнение ко всему прилавок имеет охлаждаемый запасник, а обширный ассортимент дополнительных опций удовлетворит требования самого изысканного клиента и дизайнера при планировании интерьера магазина.

Прилавок является лидером на российском рынке по соотношению глубины выкладки к занимаемой площади. Оборудование имеет сменное остекление, и в любой момент можно изменить интерьер своего помещения без замены оборудования.

DESIGN  
2020



ОБЗОР  
МОДЕЛИ

# BC75R «Альтаир»



## Опциональные возможности:

- дополнительная стеклянная полка
- стеклянные мобильные делители: высокий, низкий
- исполнение столешницы и противней из нержавеющей стали
- доска разделочная под весы

## В стандартную комплектацию витрины входят:

- компрессор Danfoss
- контроллер Eliwell
- Led-освещение – три цвета на выбор
- столешница и противни окрашенные ПЭП
- задние прозрачные шторы
- комплект для подключения дренажа

Технические характеристики	* Среднетемпературные/** Универсальные				*** Низкотемпературные			
	BC75/BU75 (1000)	BC75/BU75 (1200)	BC75/BU75 (1500)	BC75/BU75 (1800)	BN75 (1000)	BN75 (1200)	BN75 (1500)	BN75 (1800)
Площадь для размещения продуктов, м <sup>2</sup>	0,60/(0,60)	0,74/(0,74)	0,93/(0,93)	1,14/(1,14)	0,55	0,67	0,86	1,10
Площадь для размещения продуктов с полкой, м <sup>2</sup>	0,77/(0,77)	0,94/(0,94)	1,20/(1,20)	1,45/(1,45)	0,72	0,87	1,13	1,41
Полезный охлаждаемый объем, м <sup>3</sup>	0,10/(0,10)	0,14/(0,14)	0,17/(0,17)	0,21/(0,21)	0,21	0,27	0,34	0,44
Температурный диапазон, °С	* 0...+6/** (-5...+5)				*** -18...-10			
Нагрузка на демонстрационные противни, кг	19	23	32	38	33	41	51	63
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	5/(5,3)	5,6/(6,2)	7,1/(7,9)	8,7/(9,6)	11,4	13,9	17,6	20,5
Потребляемый ток, А, не более	1,3/(1,6)	1,2/(1,5)	1,5/(1,9)	1,9/(2,4)	6,3	7,6	9,7	11,2
Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50							
Масса, кг, не более	110	145	180	215	105	140	175	210
Хладагент	Хладон R 404 А							
Степень защитной оболочки	IP 20							

DESIGN  
2020



ОБЗОР  
МОДЕЛИ


# BC75R УН «Альтаир»



## В стандартную комплектацию витрины входят:

- компрессор Danfoss
- контроллер Eliwell
- Led-освещение – три цвета на выбор
- столешница и противни окрашенные ПЭП
- задние прозрачные шторы
- комплект для подключения дренажа

Технические характеристики	BC75УН	BC75УВ
Площадь для размещения продуктов, м <sup>2</sup>	0,63	0,63
Полезный охлаждаемый объем, м <sup>3</sup>	0,06	0,15
Температурный диапазон, °С	0...+6	
Нагрузка на демонстрационные противни, кг	19	19
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	8,56	10,2
Потребляемый ток, А, не более	3,22	3,96
Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50	
Масса, кг, не более	135	141
Хладагент	Хладон R 404 А	
Степень защитной оболочки	IP 20	

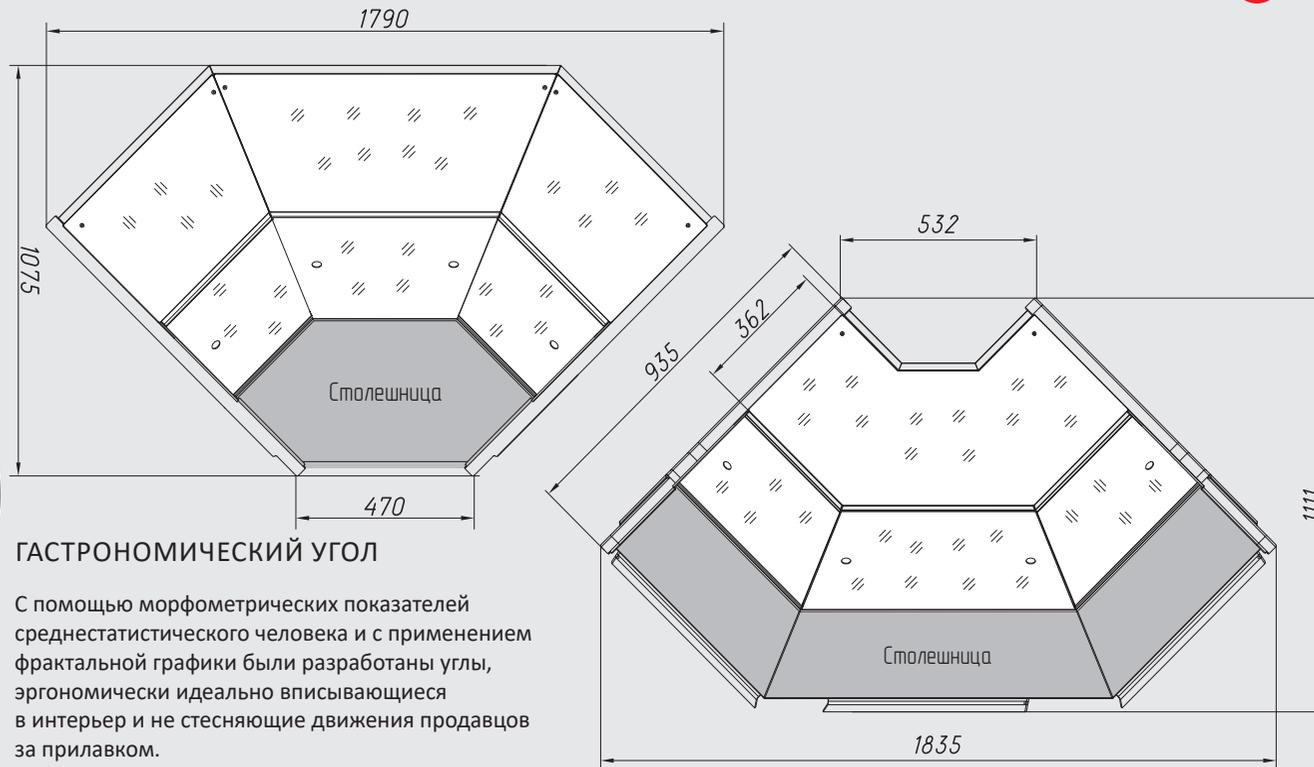

DESIGN  
2020

### ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ УГОЛ

С помощью морфометрических показателей среднестатистического человека и с применением фрактальной графики были разработаны углы, эргономически идеально вписывающиеся в интерьер и не стесняющие движения продавцов за прилавком.



РАЗМЕРЫ  
МОДЕЛИ

Габаритные размеры, мм	BC75УН	BC75УВ
Длина	1790	1835
Длина (без боковин)	1730	1750
Ширина	1075	1111
Высота	1245	1245





Stacks of packaged meats, including salami and sausages, displayed on the top tier of the refrigerated display case.

Various packaged meats, including salami and sausages, displayed on the middle tier of the refrigerated display case.

Fresh meats, including large salami and sausages, displayed on the bottom tier of the refrigerated display case.

blomde

blomde

## CUBIC STYLE

---



Сменное кубическое остекление меняет интерьер помещения без замены основного оборудования.

DESIGN  
2020



ОБЗОР  
МОДЕЛИ

# BC75 «Альтаир»



## Опциональные возможности:

- дополнительная стеклянная полка
- стеклянные мобильные делители: высокий, низкий
- исполнение столешницы и противней из нержавеющей стали
- доска разделочная под весы

## В стандартную комплектацию витрины входят:

- компрессор Danfoss
- контроллер Eliwell
- Led-освещение – три цвета на выбор
- столешница и противни окрашенные ПЭП
- задние прозрачные шторы
- комплект для подключения дренажа

Технические характеристики	* Среднетемпературные/** Универсальные				*** Низкотемпературные			
	BC75/BU75 (1000)	BC75/BU75 (1200)	BC75/BU75 (1500)	BC75/BU75 (1800)	BN75 (1000)	BN75 (1200)	BN75 (1500)	BN75 (1800)
Площадь для размещения продуктов, м <sup>2</sup>	0,60/(0,60)	0,74/(0,74)	0,93/(0,93)	1,14/(1,14)	0,55	0,67	0,86	1,10
Площадь для размещения продуктов с полкой, м <sup>2</sup>	0,77/(0,77)	0,94/(0,94)	1,20/(1,20)	1,45/(1,45)	0,72	0,87	1,13	1,41
Полезный охлаждаемый объем, м <sup>3</sup>	0,10/(0,10)	0,14/(0,14)	0,17/(0,17)	0,21/(0,21)	0,21	0,27	0,34	0,44
Температурный диапазон, °С	* 0...+6/** (-5...+5)				*** -18 ...-10			
Нагрузка на демонстрационные противни, кг	19	23	32	38	33	41	51	63
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	5/(5,3)	5,6/(6,2)	7,1/(7,9)	8,7/(9,6)	11,4	13,9	17,6	20,5
Потребляемый ток, А, не более	1,3/(1,6)	1,2/(1,5)	1,5/(1,9)	1,9/(2,4)	6,3	7,6	9,7	11,2
Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50							
Масса, кг, не более	110	145	180	215	105	140	175	210
Хладагент	Хладон R 404 А							
Степень защитной оболочки	IP 20							

DESIGN  
2020



ОБЗОР  
МОДЕЛИ

# BC75УН «Альтаир»




## В стандартную комплектацию витрины входят:

- компрессор Danfoss
- контроллер Eliwell
- Led-освещение – три цвета на выбор
- столешница и противни окрашенные ПЭП
- задние прозрачные шторы
- комплект для подключения дренажа

Технические характеристики	BC75УН	BC75УВ
Площадь для размещения продуктов, м <sup>2</sup>	0,63	0,63
Полезный охлаждаемый объем, м <sup>3</sup>	0,06	0,15
Температурный диапазон, °С	0...+6	
Нагрузка на демонстрационные противни, кг	19	19
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	8,56	10,2
Потребляемый ток, А, не более	3,22	3,96
Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50	
Масса, кг, не более	135	141
Хладагент	Хладон R 404 А	
Степень защитной оболочки	IP 20	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / BC75УН / BC75УВ

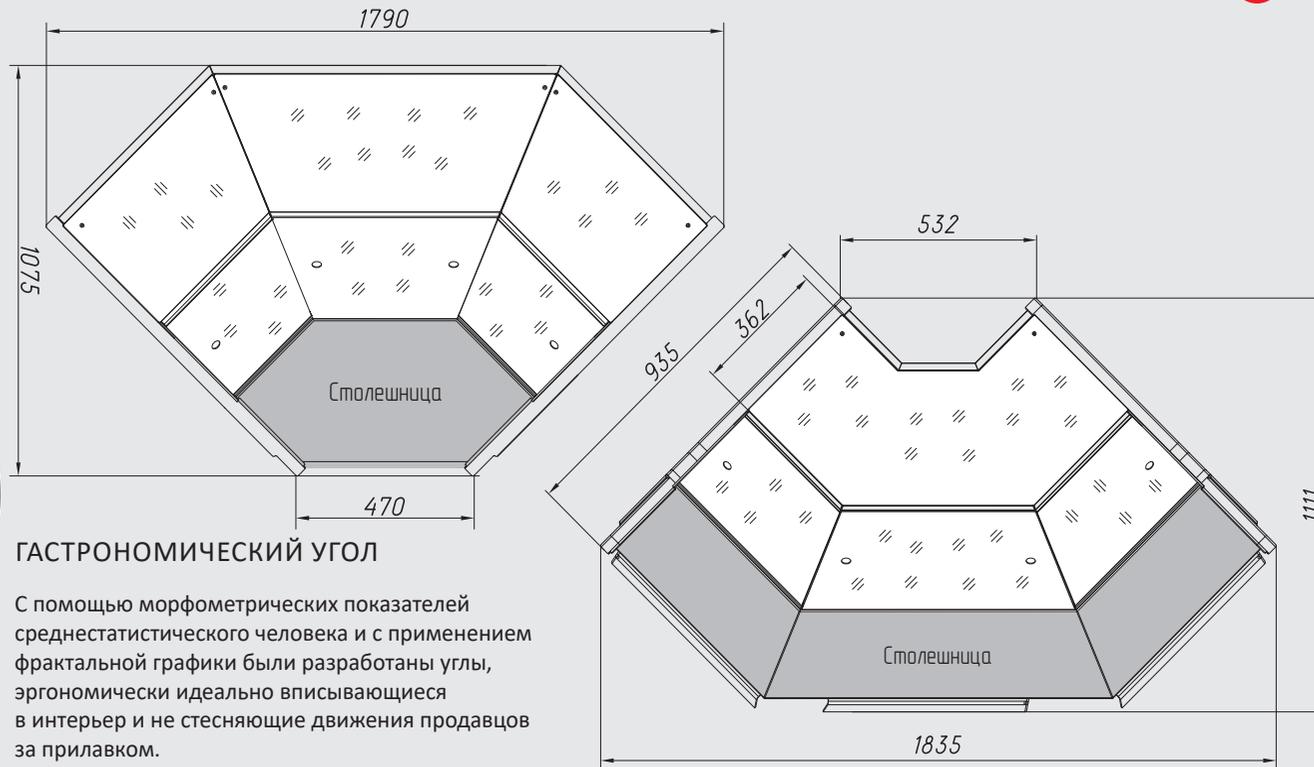

DESIGN  
2020

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ УГОЛ

С помощью морфометрических показателей среднестатистического человека и с применением фрактальной графики были разработаны углы, эргономически идеально вписывающиеся в интерьер и не стесняющие движения продавцов за прилавком.



РАЗМЕРЫ  
МОДЕЛИ

Габаритные размеры, мм	BC75УН	BC75УВ
Длина	1790	1835
Длина (без боковин)	1730	1750
Ширина	1075	1111
Высота	1245	1245



DESIGN  
2020



ОБЗОР  
МОДЕЛИ

# BC75RK «Альтаир»



## В стандартную комплектацию витрины входят:

- компрессор Danfoss
- контроллер Eliwell
- Led-освещение – три цвета на выбор
- столешница и противни окрашенные ПЭП
- задние прозрачные шторы
- комплект для подключения дренажа


Наименование параметра	BC75K-1000	BC75K-1200
Площадь для размещения продуктов, м <sup>2</sup>	0,52	0,66
Площадь для размещения продуктов с полками, м <sup>2</sup>	1,03	1,38
Полезный охлаждаемый объем, м <sup>3</sup>	0,13	0,17
Температурный диапазон, °С	+1...+10	
Нагрузка на демонстрационные противни, кг	60	120
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	5	5,6
Потребляемый ток, А, не более	1,3	1,2
Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50	
Масса, кг не более	125	160
Хладагент	Хладон R404A	
Степень защитной оболочки	IP20	

DESIGN  
2020



ОБЗОР  
МОДЕЛИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / BC75K / BC75RK

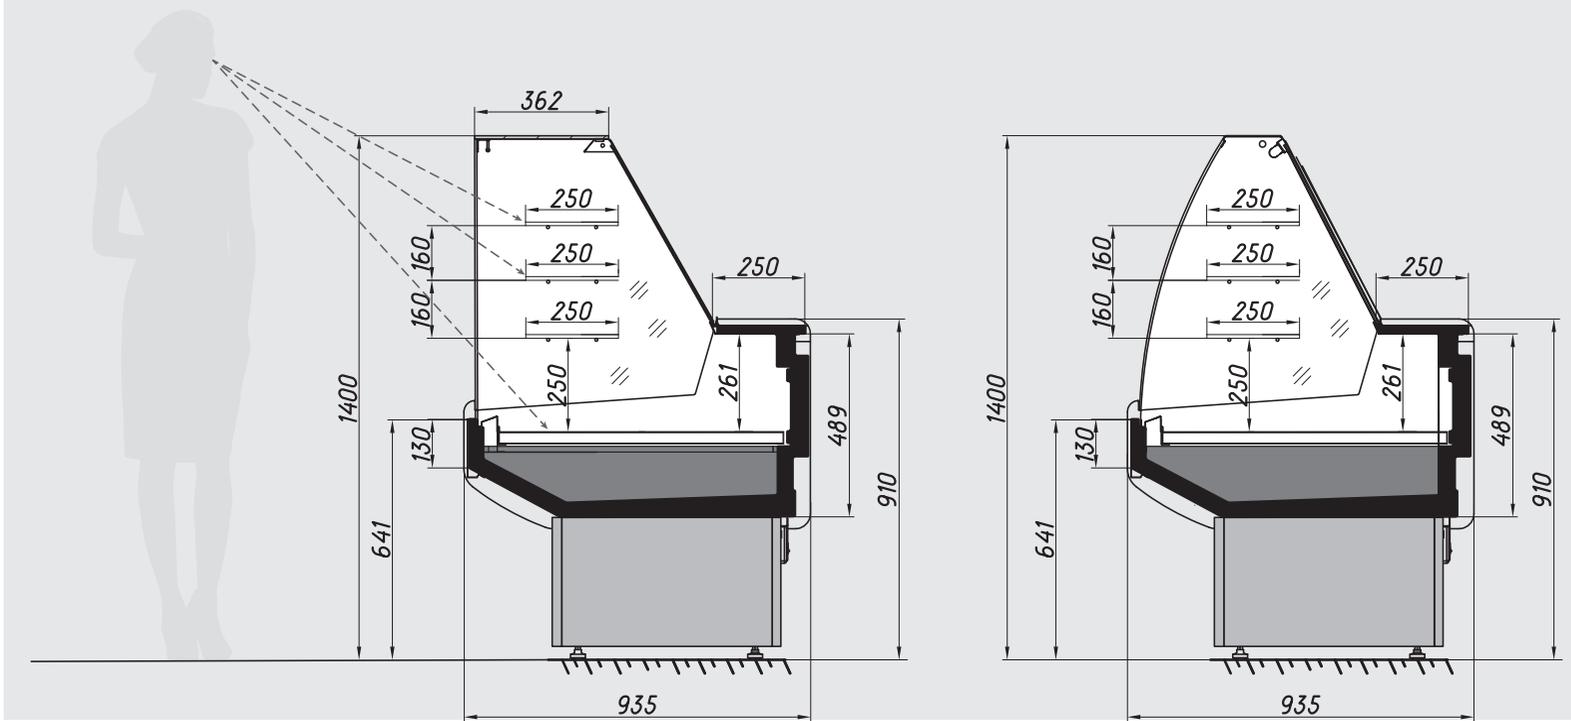

Габаритные размеры, мм	BC75K-1000	BC75K-1200
Длина	980	1180
Длина (с боковинами)	900	1100
Ширина	935	935
Высота	1400	1400

СТАНДАРТ

НА ЗАКАЗ

4

7

1

6

2

5

3

DESIGN  
2020



ОКРАСКА  
МОДЕЛИ



# Схема цветового решения

Наименование элемента	Стандарт	Вариант исполнения						
<b>Отделка внешняя</b>								
	7040							
1   Внешняя отделка боковин (АВС-пластик) 2   Панель боковая нижняя (метал.)		Не окрашивается						
	7040	1023	3020	5005	6029	7015	9003	9005
3   Панель фронтальная нижняя (метал.)								
	7040	9003	9005					
4   Столешница (метал.)								
<b>Отделка бампера</b>								
	7040	1023	3020	5005	6029	7015	9003	9005
5   Буфер (метал.)								
<b>Отделка внутреннего объема</b>								
	7040	9003	9005					
6   Внутренний объем (метал.)								
	7040							
7   Панель светильника (метал.)		Не окрашивается						